



Elektryczny wózek podnośnikowy

DS3-12

1.1	Producent			EP
				DS3
1.3	Napęd			Elektryczny
				Pieszy
1.5	Udźwig	Q	kg	1200
				600
1.8	Odległość od środka osi do czoła widel	x	mm	802
				1210
2.1	Waga wózka (z baterią)		kg	520
				750/1270
2.3	Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / ładunkowa)		kg	375/145
				Poliuretan
3.2	Rozmiar koła napędowego			Ø190×55
3.3	Rozmiar rolek ładunkowych			Ø74×88
3.4	Rozmiar koła podporowego (samonastawne)		mm	Ø128×50
3.5	Liczba kół/rolek (napędowe / ładunkowe) (x=napędowe)		mm	1x, 1/2
3.6.1	Rozstaw kół/rolek, przód	b ₁₀	mm	597
3.7.1	Rozstaw kół/rolek, tył	b ₁₁	mm	420
4.0	Max. wysokość podnoszenia	H	mm	3018
4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym	h ₁	mm	2067
4.4	Podnoszenie	h ₃	mm	2930
4.5	Wysokość masztu w stanie rozłożonym	h ₄	mm	3532
4.9	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max)	h ₁₄	mm	760/1140
4.15	Wysokość widel w pozycji opuszczonej	h ₁₃	mm	90
4.19	Całkowita długość	l ₁	mm	1727
4.20	Długość do czoła widel	l ₂	mm	577
4.21	Całkowita szerokość	b ₁ /b ₂	mm	834
4.22	Wymiary widel	s×e×l	mm	75/170/1150
4.24	Karetki widel	b ₃	mm	680
4.25	Zewnętrzna szerokość widel	b ₅	mm	570
4.32	Prześwit	m ₂	mm	30
4.34.1	Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 (poprzecznie)	Ast	mm	2286
4.34.2	Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 (wzdłuż)	Ast	mm	2219
4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1455
5.1	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)		km/h	4.0/4.5
5.2	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.085/0.13
5.3	Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.105/0.085
5.8	Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem / bez ładunku)		%	3/10
5.10	Hamulec			Elektromagnetyczny
6.1	Silnik napędowy, moc S2 = 60 min		kW	0.75
6.2	Silnik podnoszenia, moc S3		kW	2.2
6.4	Napięcie / pojemność baterii		V/Ah	24/80 lub 24/40
6.5	Waga baterii		kg	38
8.1	Rodzaj silnika napędowego			DC
10.5	Sterowanie			Mechaniczne
10.7	Poziom hałasu na wysokości uszu operatora		dB(A)	74
15.1	Prąd wyjściowy ładowarki		A	10

W przypadku ulepszeń parametrów technicznych lub konfiguracji nie będą podawane dodatkowe informacje. Przedstawiony schemat może zawierać konfiguracje niestandardowe.

Dystrybutor – firma SPARE
www.spare.pl

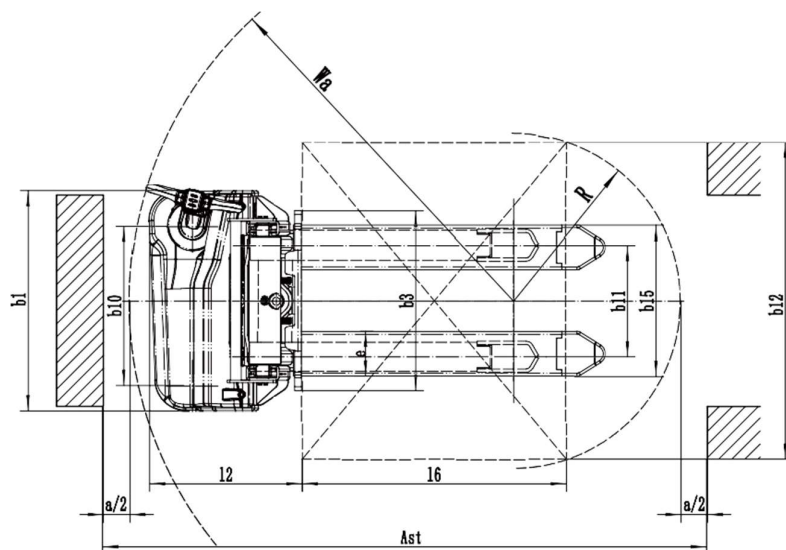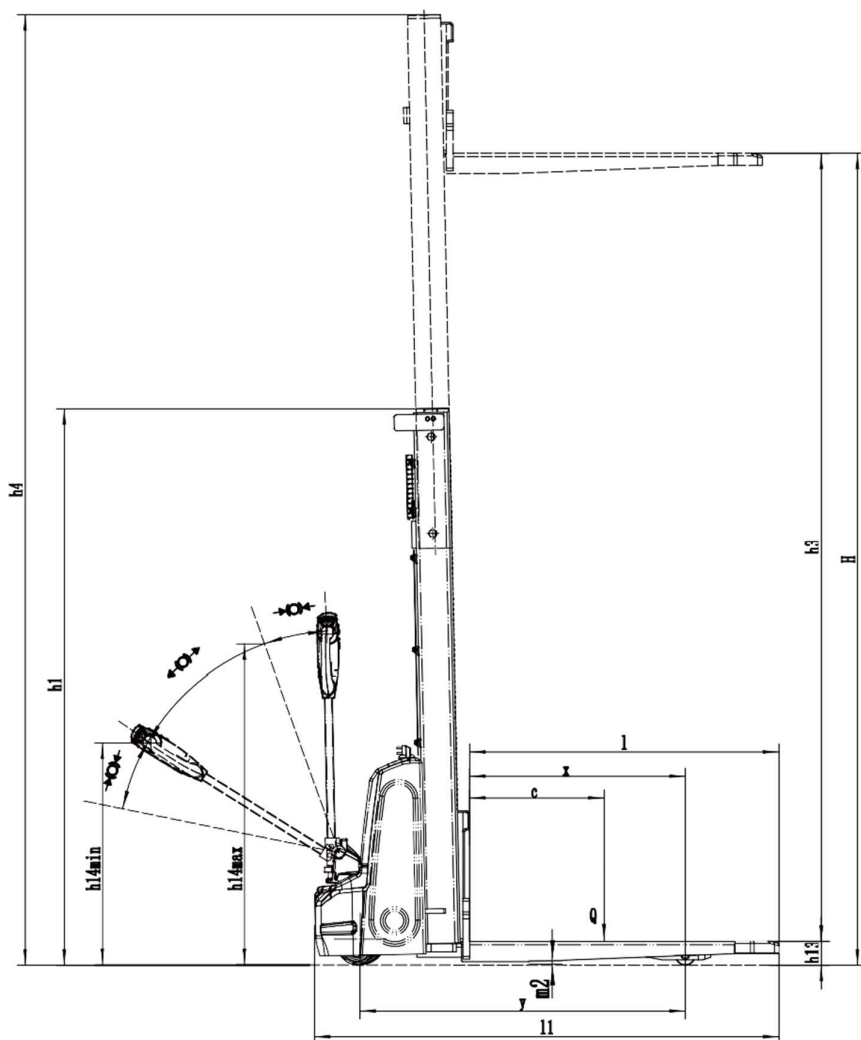

Dystrybutor – firma SPARE
www.spare.pl